


## Gamme Aluminium COULISSANT

\*Vue éclatée sans toile ni absorbant

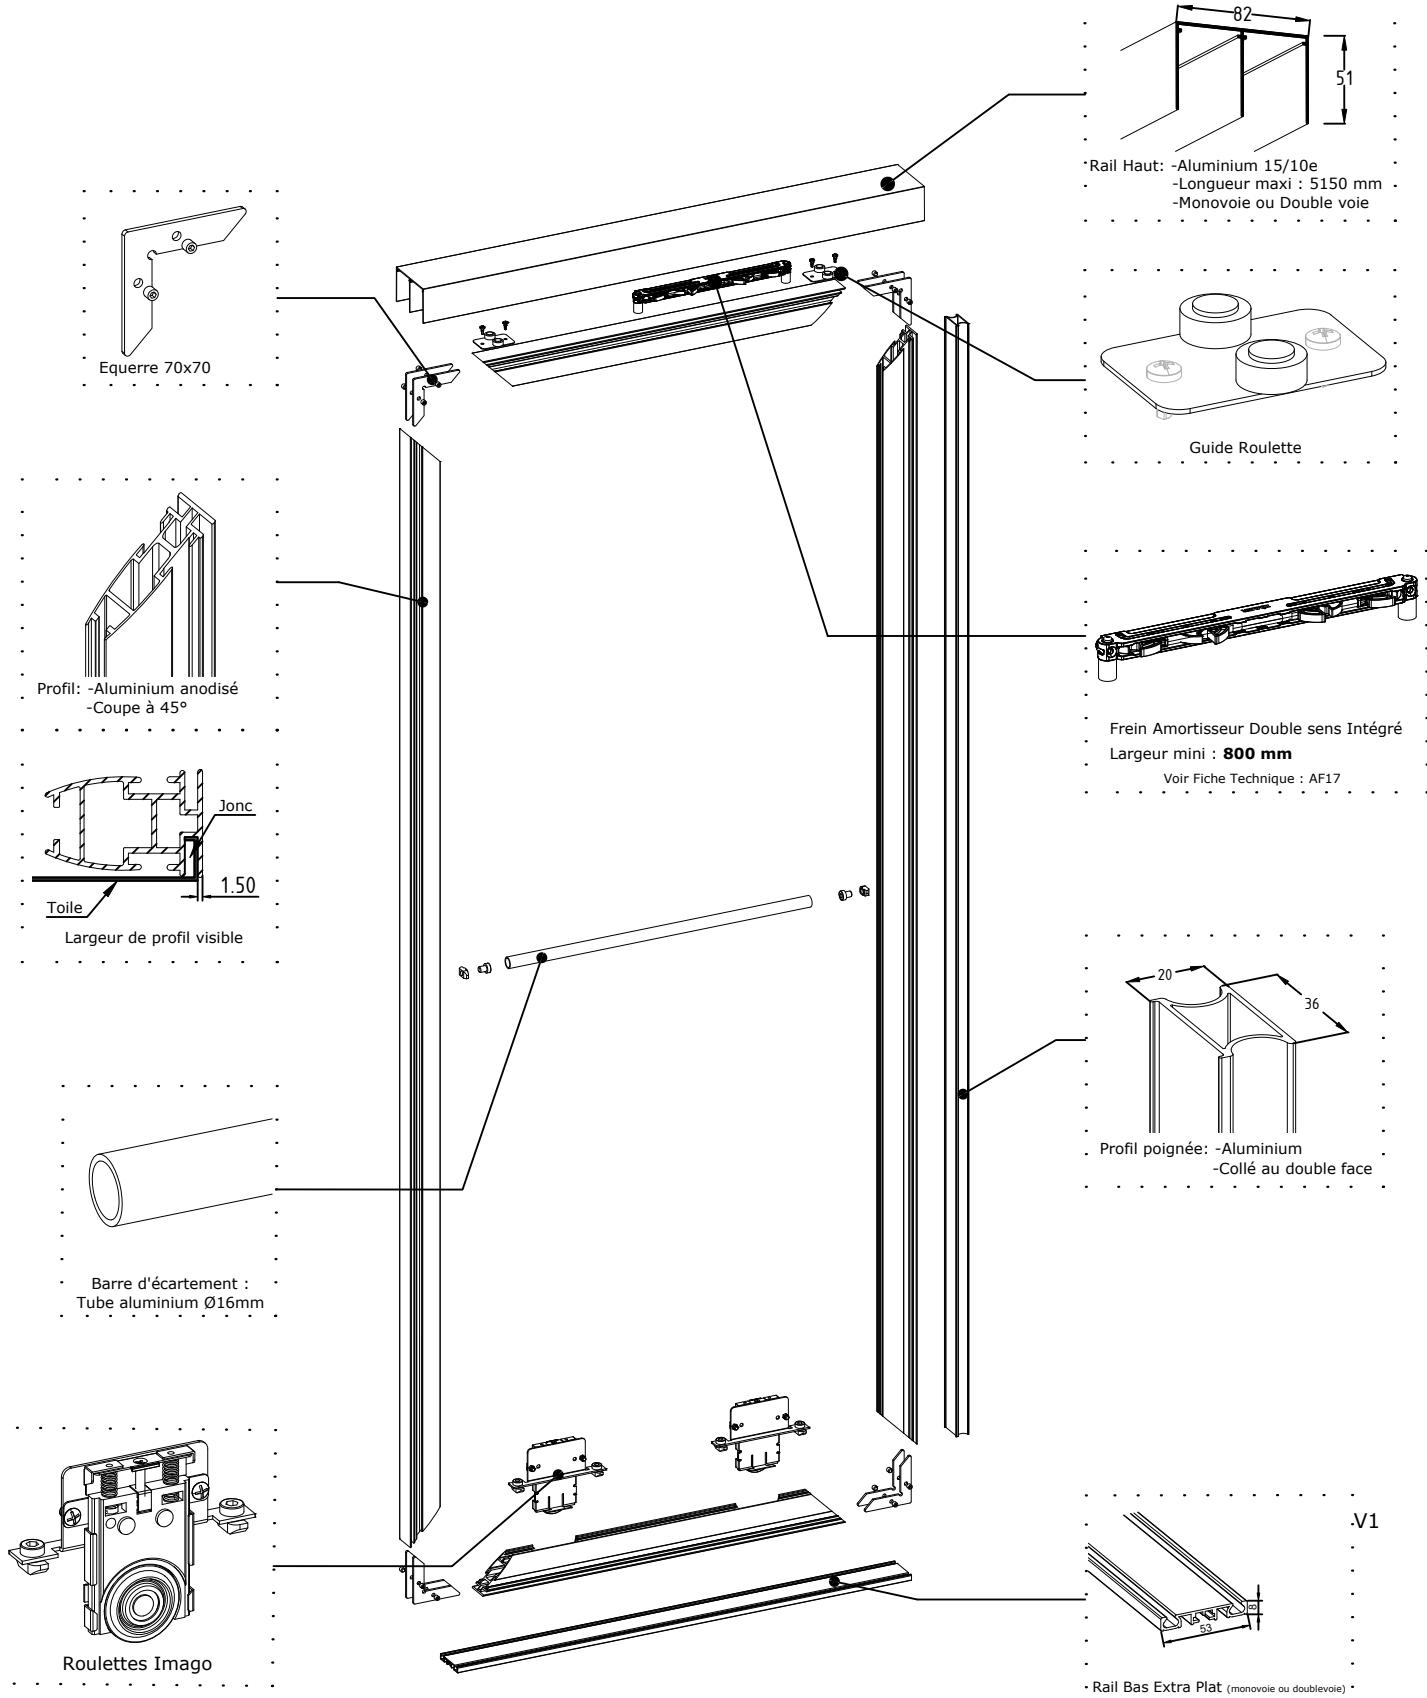

# DESCRIPTIF TECHNIQUE PORTES SUR MESURE


## DONNÉES TECHNIQUES

### Toile IMAGO :

La toile Imago est composée d'une maille 100% polyester qui lui assure solidité et légèreté. Elle est lavable en machine à 30°. Pour le séchage, ne pas utiliser de sèche linge.

Son excellente tenue à la température lui confère la capacité de ne pas se déformer face aux variations de chaleur. Votre toile reste tendue de façon durable.

La toile Imago fait l'objet d'un classement au feu M1.

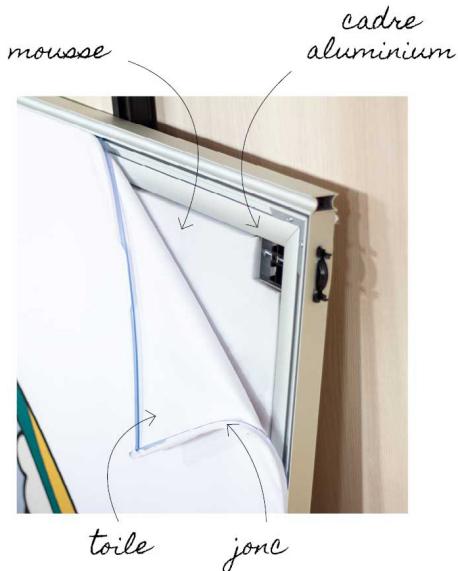

» Toile anti-feu /  
anti-humidité



» Lavable en machine 30°




» Décors facilement  
interchangeables



» Propriétés  
acoustiques



» Livré assemblé  
(possibilité en kit)

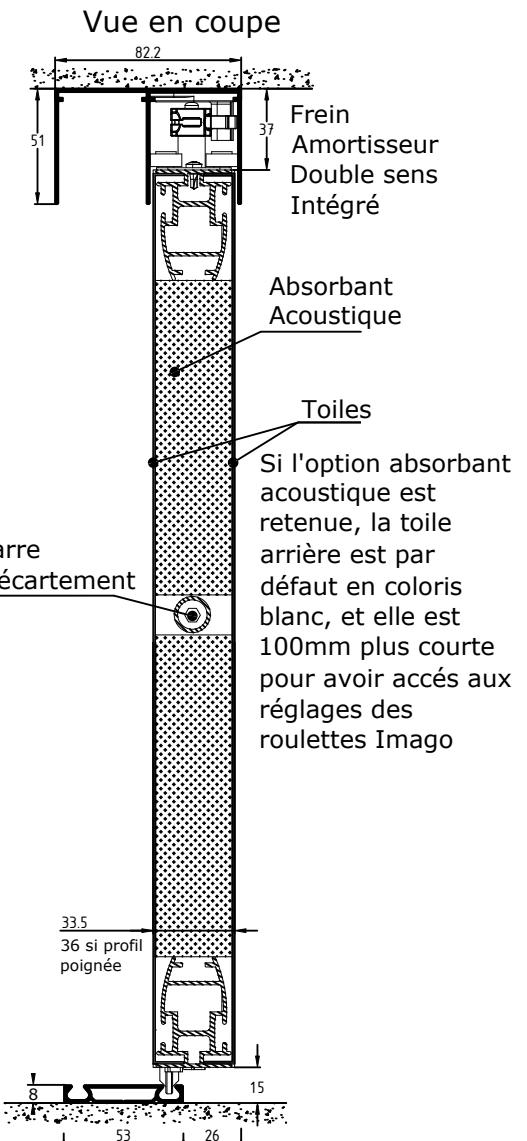

### Propriétés de l'absorbant acoustique :

**GINGER**  
CEBTP

Mousse de mélamine d'épaisseur 30mm de la marque RESOBSON.


### Propriété acoustique de l'ensemble :

Modèle testé en laboratoire acoustique par GINGER CEBTP le 16 juin 2020 :  
Rapport n°BEB2.K.6019-1

Ce rapport, disponible sur demande, a été réalisé selon les normes :

- NF EN ISO 354 "Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante" de septembre 2004
- NF EN ISO 11654 "Acoustique - Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments - Evaluation de l'absorption acoustique" de juillet 1997

Fréquence f [Hz]	$\alpha_s$ 1/3 octave	$\alpha_p$ 1/1 octave
100	0.61	
125	0.49	0.5
160	0.41	
200	0.50	
250	0.44	0.45
315	0.37	
400	0.46	
500	0.52	0.5
630	0.50	
800	0.53	
1000	0.53	0.55
1250	0.53	
1600	0.53	
2000	0.54	0.55
2500	0.53	
3150	0.54	
4000	0.53	0.55
5000	0.55	

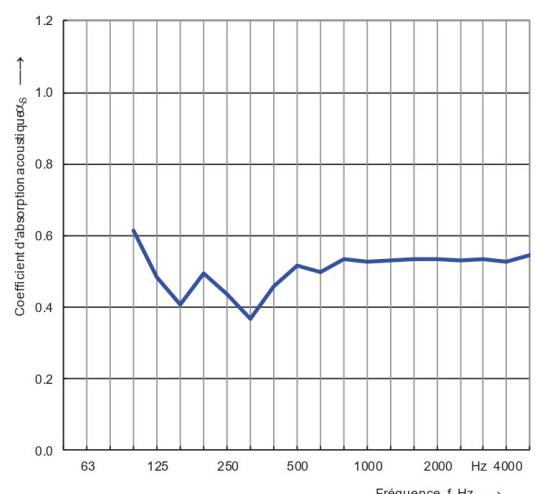

Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w$  évalué selon la norme ISO 11654

$\alpha_w = 0.55$

Il est recommandé d'utiliser cette classification en combinaison avec la courbe complète du coefficient d'absorption acoustique.



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL

