


SEPARATION DE PIECE QUARTZ


A VUE D'ENSEMBLE - SYSTEME COULISSANT




Version sous plafond

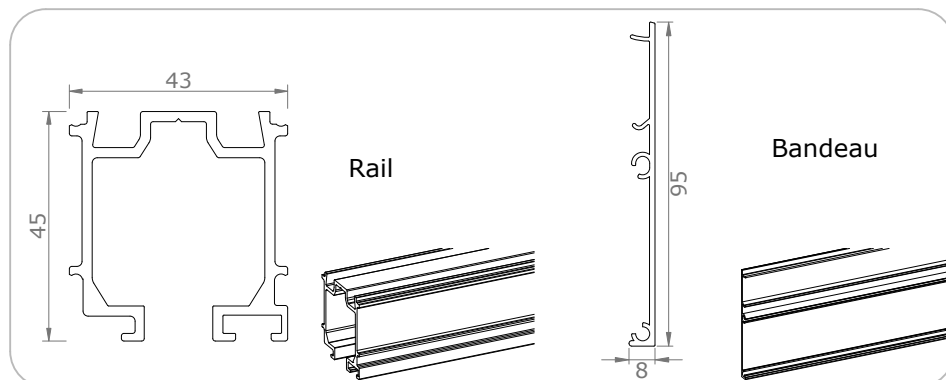

Version applique

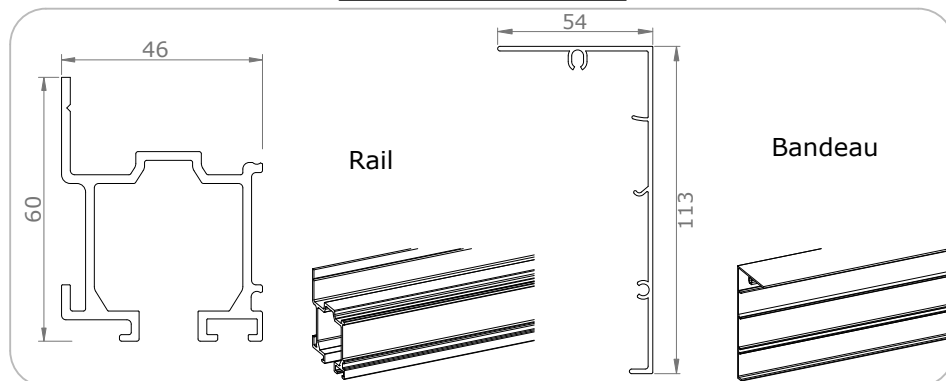

- Nos vantaux sont suspendus au rail grâce à nos chariot 4 roulettes
Les 2 chariots par vantail peuvent supporter un poids total par vantail allant jusqu'à 80 kg.





Poids du vantail en kg par m ²			
Panneau 10 mm	1 face panneau 1 face miroir	Vitre 6.8 mm	Vitre 4 mm
7	14	17	10




Attention au mode
de fixation utilisé



- Les déclencheurs sont positionnés pour déterminer la position d'arrêt du vantail
- Les butées sont une sécurité empêchant le vantail de sortir du rail
- Les entretoises sont mise en place sur le rail pour ensuite fixer le bandeau





B VUE D'ENSEMBLE - VANTAIL

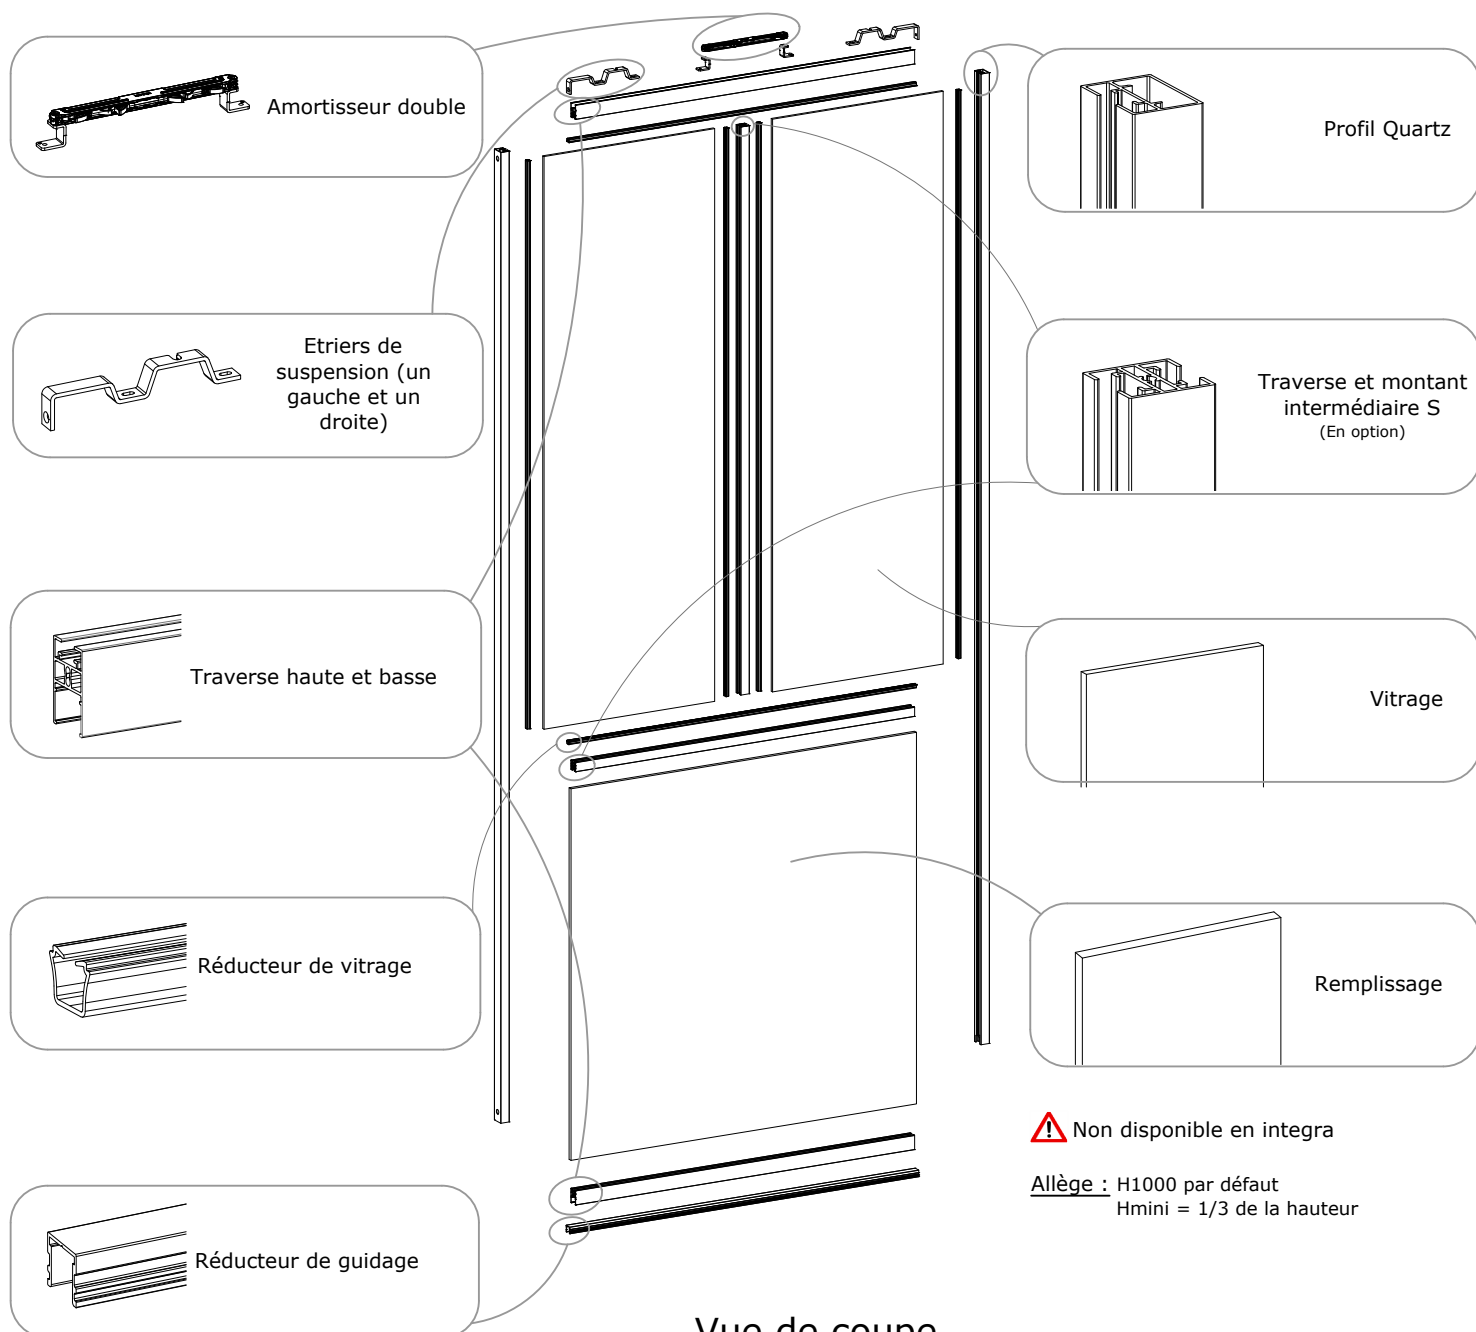


Vue de coupe

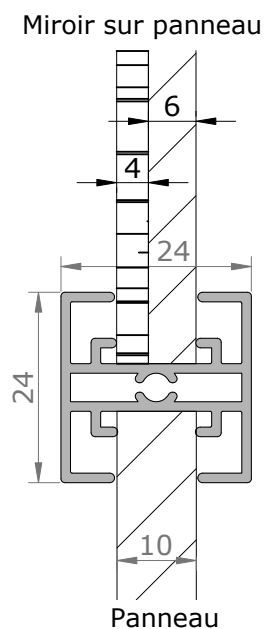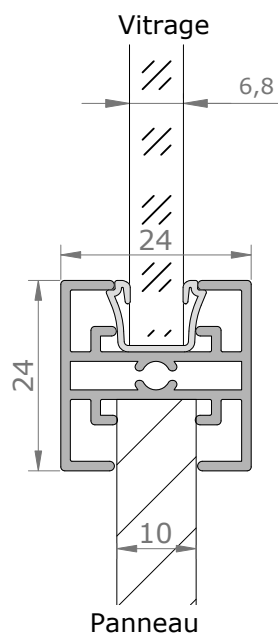

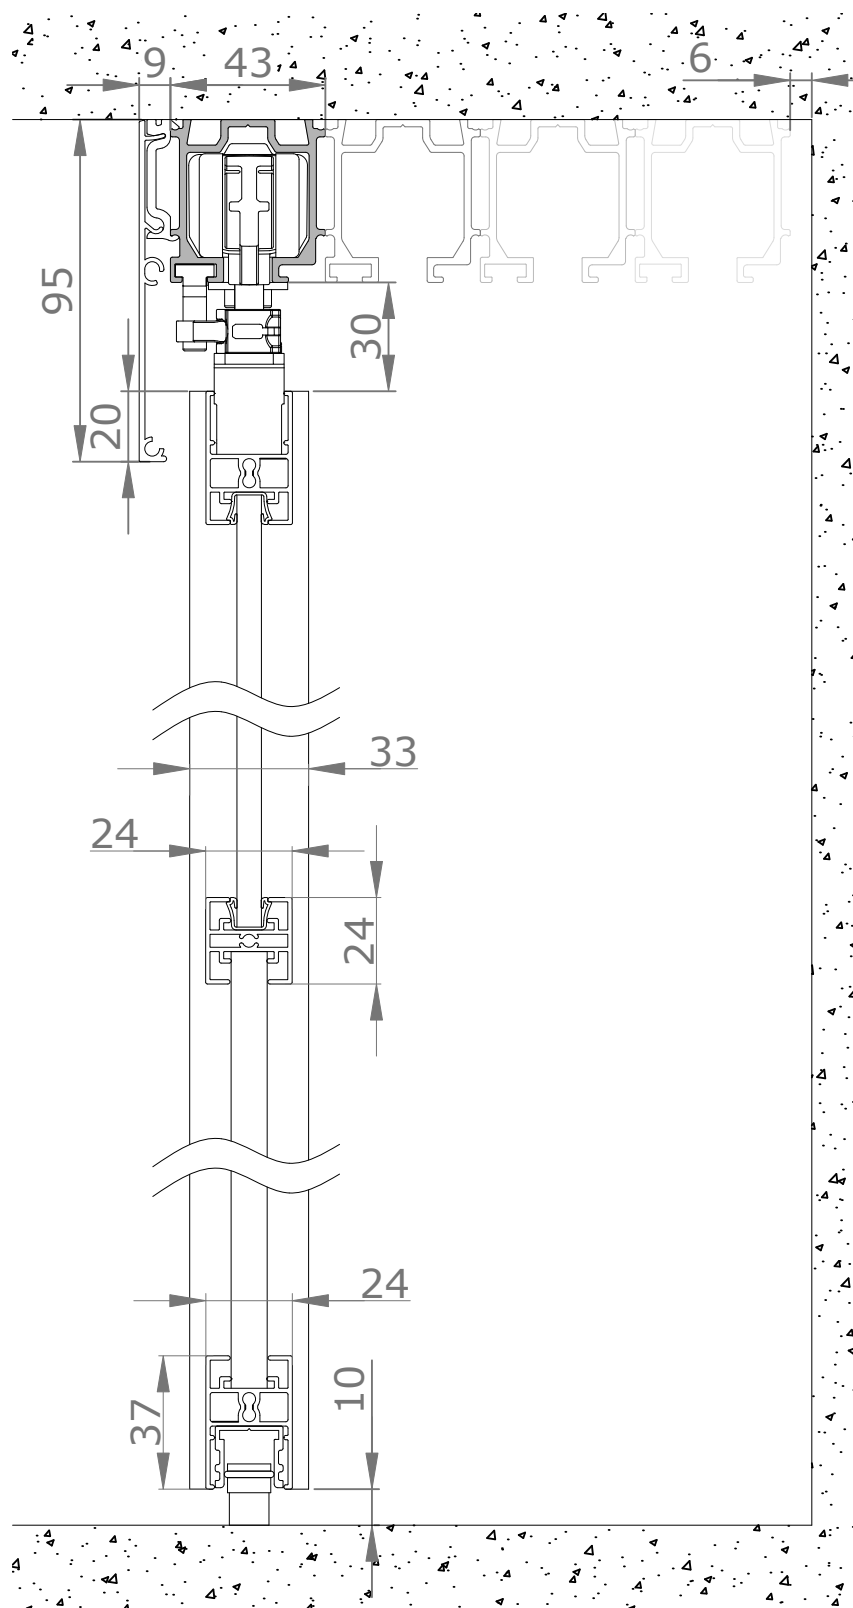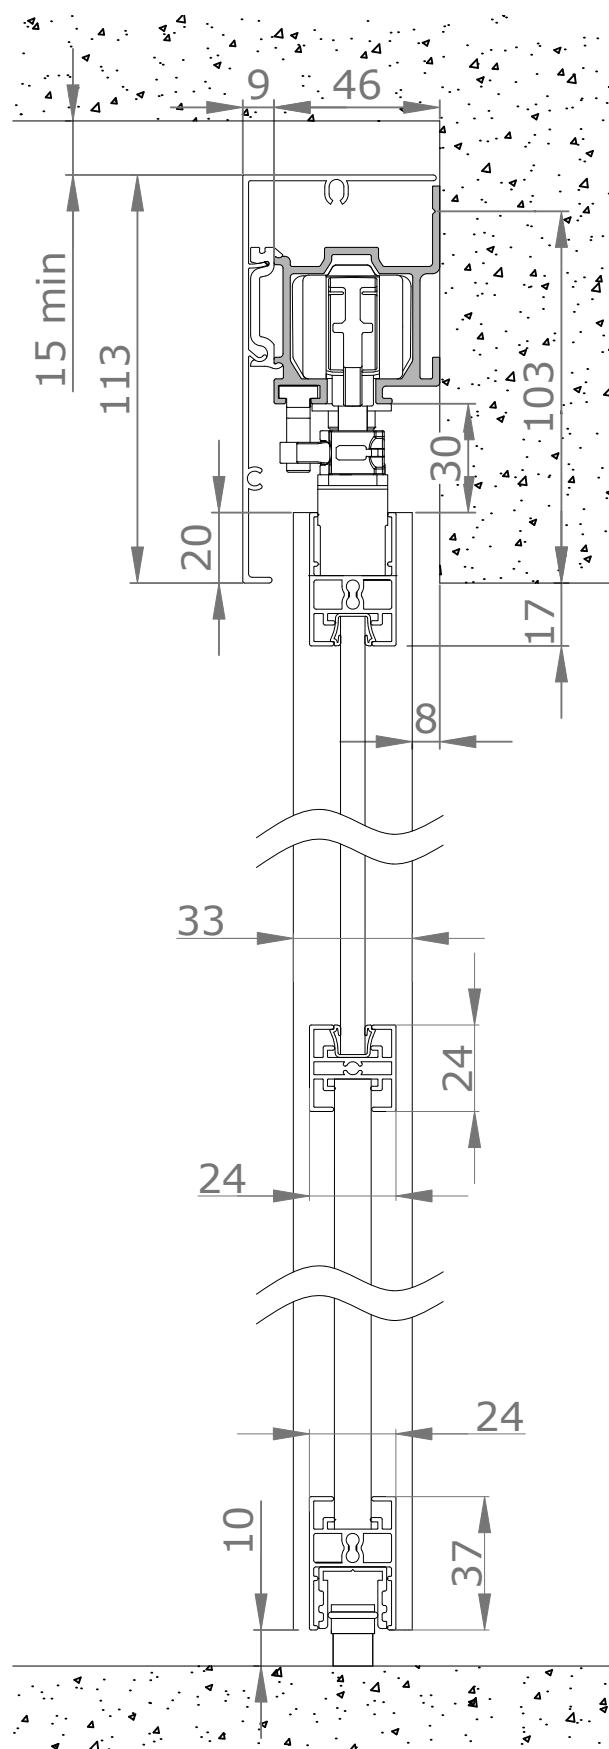
Version sous plafondVersion applique

Cale d'embout de rail Aluminium :


1 rail, 1 bandeau sous plafond

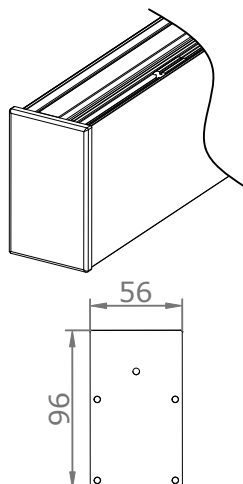

1 rail, 2 bandeaux sous plafond

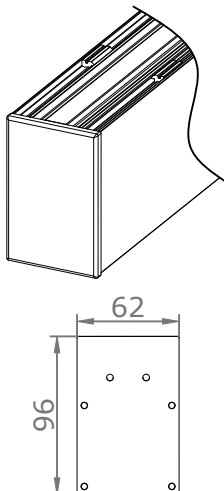

2 rails sous plafond

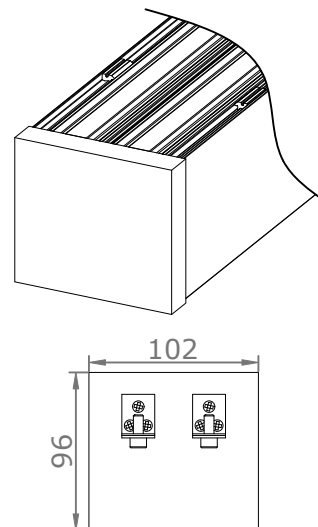

Rail et bandeau en applique

